



すっぽん取付参考例 ー丸型コアタイプ:SSR01、SSR02、SSR03ー

可動側型板施工図

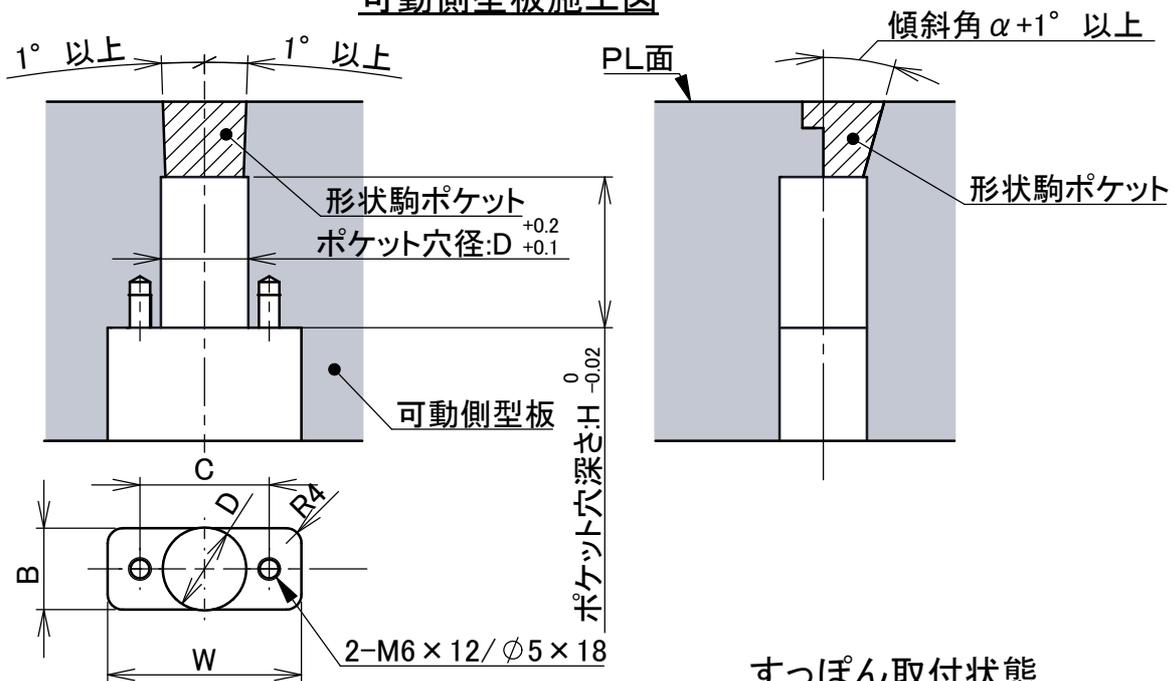

すっぽん取付状態

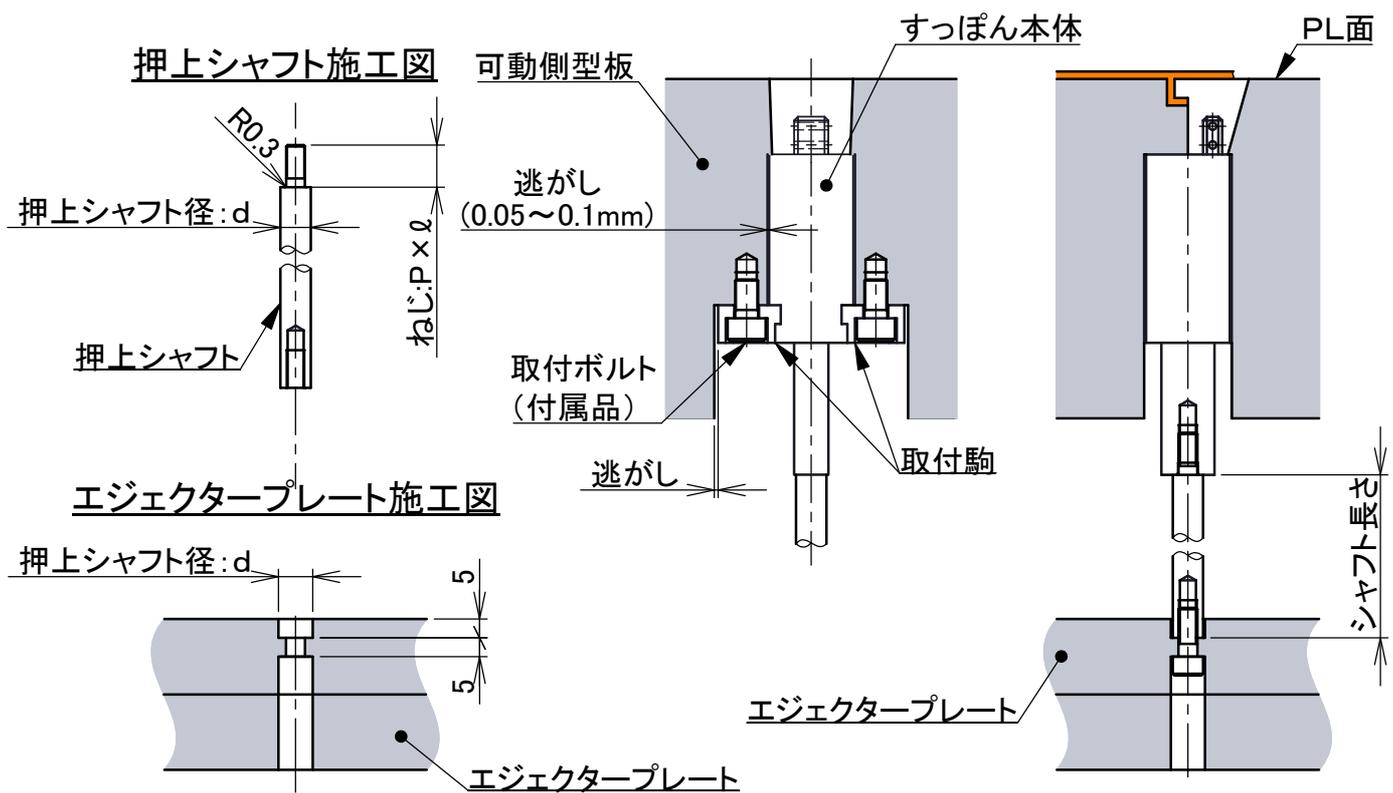

<参考寸法>

型番	傾斜角	ポケット穴		取付駒部			押上シャフト		成形駒固定方法
		直径:D	深さ:H	幅:W	長さ:B	C	直径:d	ネジ:P×ℓ	ノックピン
SSR01	10.17°	φ15	40	45	16	29	φ6	M4×10	φ1.5×2本
SSR02	16.56°	φ22	40	50	16~23	34	φ8	M5×12	φ1.5×2本
SSR03	11.0°	φ25	85	52	21~26	36	φ12	M8×16	φ3×2本

<注記>

- 1) 本図面は参考図のため、御社の設計、加工基準および”すっぽん”の実寸に合わせて適宜調整して下さい。
- 2) 各寸法公差については、記載のないものも含めてバリが発生しない範囲で調整して下さい。
- 3) 本図の寸法公差は、ポケット穴加工のための参考値です。