



すっぽん取付参考例 一角型コアタイプ:SSSシリーズ


可動側型板施工図

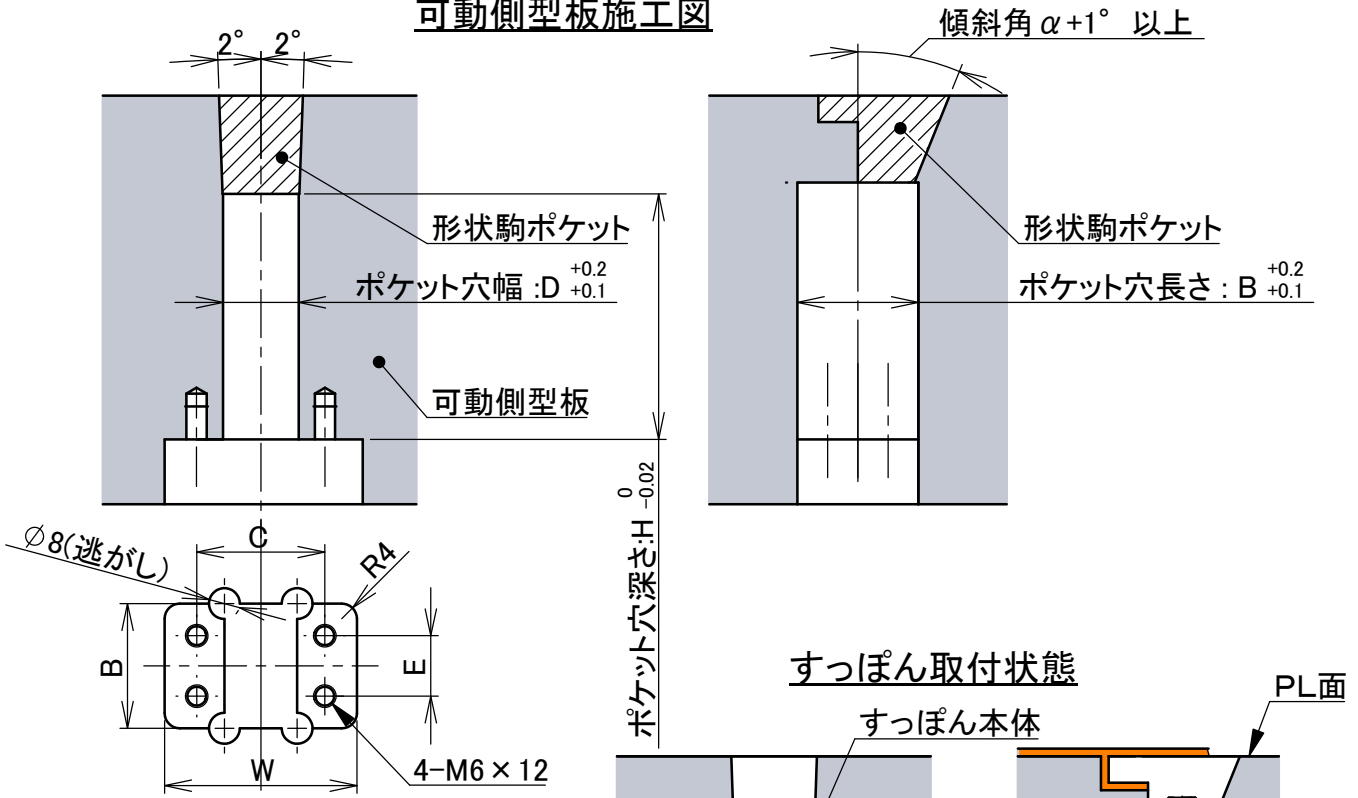


押上シャフト施工図

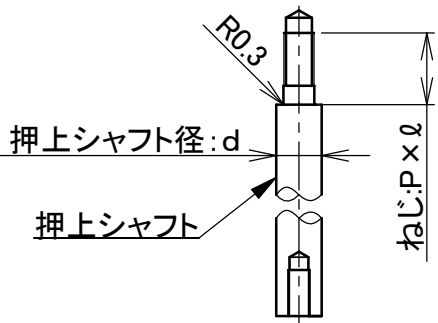

エジェクタープレート施工図

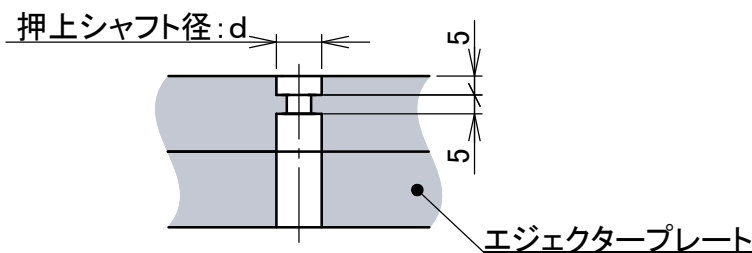

すっぽん取付状態

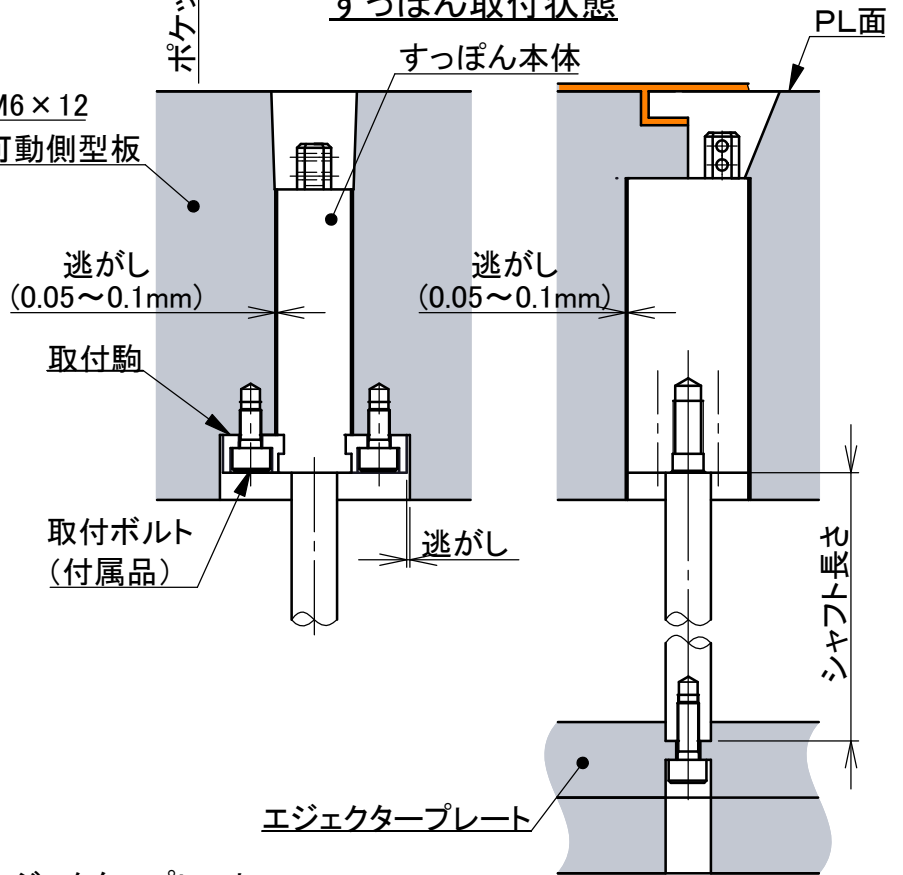

<参考寸法>

型番	傾斜角	ポケット穴			取付駒部			押上シャフト		成形駒固定方法
		長さ:B	幅:D	深さ:H	幅:W	C	E	直径:d	ネジ:P x l	ノックピン
SSS01	21°	31	19	65	50	34	16	φ10	M6 x 15	φ3 x 2本
SSS02	21°	56	25	120	56	40	41	φ12	M10 x 20	φ4 x 2本

<注記>

- 1) 本図面は参考図のため、御社の設計、加工基準および”すっぽん”の実寸に合わせて適宜調整して下さい。
- 2) 各寸法公差については、記載のないものも含めてバリが発生しない範囲で調整して下さい。
- 3) 本図の寸法公差は、ポケット穴加工のための参考値です。