


すっぽん組込手順 –コア取付タイプ(SSR,SSS,STR,STS,SVSシリーズ)–

①すっぽん取付用のポケット加工を施し、
当該スペースに「すっぽん」をはめ込みます。


②ボルトで型板に仮絞めます。

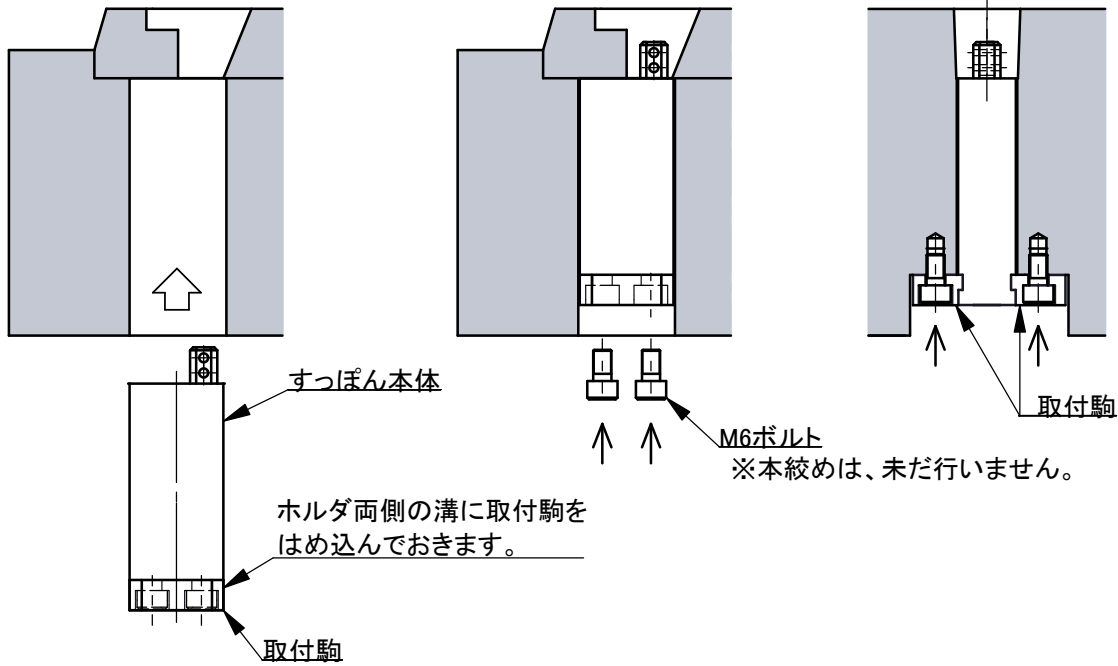

④押上シャフトを押し上げ、露出した締結部に
形状駒をはめ込み、ノックピンで固定します。

⑤押上シャフトとエジェクタプレート
をボルトで締結し、型閉じ状態で形状駒が
正しい位置に収まるよう調整したうえ、
②で仮絞めたボルトを締結します。

③押上シャフトを取付ます。

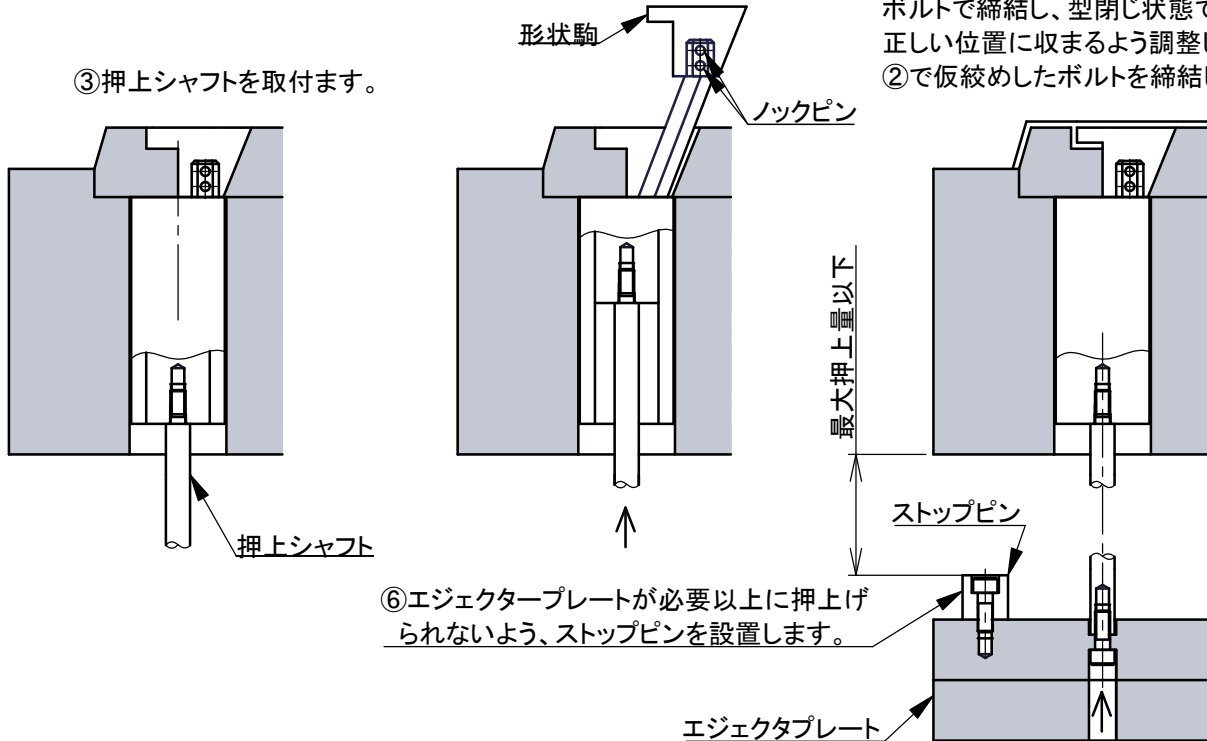

<注記>

- 必ず形状コアがポケット穴に収納されている際の形状コアの位置を基準にして、“すっぽん”を現物合わせにて、金型に装填してください。
- “すっぽん”本体または“すっぽん”に連結される形状コア、押上シャフト等をハンマーで叩く等により、“すっぽん”本体に無理な打撃衝撃が加わることは避けてください。
- “すっぽん”とエジェクタプレートを繋ぐ押上シャフトを組付ける際、押上シャフトに引張力がかからないようにしてください。
“すっぽん”に連結された押上シャフトに引張力がかかると“すっぽん”は破損します。